FRD FURUKAWA

Hydraulic Primary Crusher

Vx75

0.28～0.4m³ クラス

強力な破砕力と使いやすさを発揮する古河の小型クラッシャー！

Model	Vx75
質　量	745 kg
全　長	1,717 mm
最大開口幅	630 mm
先端歯圧砕力	378 kN
カッター切断力	1,549 kN
カッター長	105 mm
使用圧力	28 MPa
推奨油圧ショベル	0.28～0.4 m³
ハイスピードバルブ	標準装備
旋回方式	フリー旋回

改正「労働安全衛生規則」のアタッチメント搭載重量規制にベストマッチしています。

FRD FURUKAWA 古河ロックドリル株式会社

最新技術を集大成した「強い・速い・軽い」3拍子揃った、使いやすい小型クラッシャー

最軽量で強靭なフレーム！

古河独自の3D構造解析により無駄を省いた極限フレーム形状を採用。高強度耐摩耗鋳鋼素材を採用した軽量かつ強靭なボディを実現しました。

最強の圧砕力！

倒立型高出力油圧シリンダを採用、強力な圧砕力を発揮します。2本シリンダ仕様の特長を最大限に生かすピン配置により、コンクリート構造物の解体をパワフル＆スピーディに行います。

破砕性のよいウエッジアーム採用！

アームふところ長とふところ幅を大きくとるとともにくさび型の刃先をもつウエッジアームを採用。先端部は食い込みを重視しつつ、鉄筋等をつまみやすい形状とし、クラス最大級の開口幅630mmを確保した破砕性のよいウエッジアームです。アームピン調整機構により整備性にも優れています。

ハイスピードバルブ標準装備！

アームの閉口スピードをはやくする大容量対応型ハイスピードバルブを標準装備。アームの閉口スピードにストレスを感じさせません。また、スライド式シリンダロッドガード、フレーム部サイドガードの標準装備により作業に専念できます。

鉄筋カッター標準装備！

鉄筋をつかみやすい先端フレーム形状と標準装備の鉄筋カッターで鉄筋の切断・回収作業も迅速に行えます。カッター刃は4面使用でき経済的です。

■ 本体寸法図

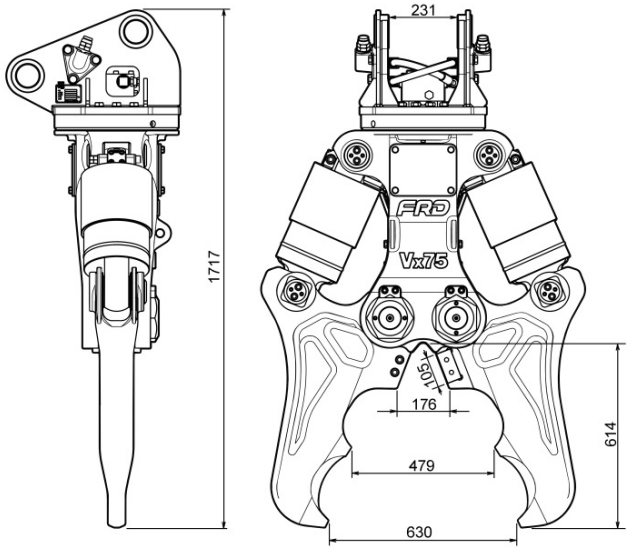

注意
- **ご使用されるときは「取扱説明書」をよくお読みのうえ正しくご使用ください。**
- **故障や事故を防ぐため、機械の定期的な点検整備を必ず行なってください。**

- 大割圧砕機等の運転には、指定教習機関の行う「車両系建設機械（解体用）運転技能講習」と「車両系建設機械（整地・積込・運搬・掘削）運転技能講習」の両方の運転資格が必要です。機体質量3トン未満（油圧ショベル）に装着した大割圧砕機等の運転には、それぞれの運転特別教育を修了した方となります。
- 解体用機械については、1年以内ごとに1回、定期に自主検査が義務付けされています。その特定自主検査は厚生労働大臣または労働基準監督局長の登録を受けた検査業者で検査を行うよう義務づけられています。
- 機械から離れる場合は、必ず作業装置を接地させるなど、安全に心がけてください。
- 掲載写真の色は、撮影や印刷の関係で実際の色とは異なって見えることがあります。
- 本カタログの掲載写真および装備は、改良などによりお届けします製品と異なる場合があります。またデザインと仕様は予告なく変更することがあります。

古河機械金属グループ
古河ロックドリル株式会社

本　社	〒103-0027 東京都中央区日本橋一丁目5番3号		☎ 03(3231)6961
札幌支店	☎ 011(786)1800	北陸出張所	☎ 076(238)4688
東北支店	☎ 022(384)1301	関西支店	☎ 06(6475)8251
関東支店	☎ 027(326)9611	中四国営業所	☎ 082(832)3541
東京支店	☎ 048(227)4560	九州支店	☎ 092(948)1888
名古屋支店	☎ 0568(76)7755		

弊社ホームページは、古河ロックドリル　検索

高崎吉井工場は、マネジメントシステムの国際規格 ISO 09001, ISO 14001 の認証をドイツ最大級の認証機関 TÜV Rheinland から取得しました。

TÜVRheinland CERTIFIED
Management System
ISO 9001:2008
ISO 14001:2004
www.tuv.com ID 0910079014

お問合せは